ПУЛЬСАР
умные измерения с 1997

Комплект термопреобразователей сопротивления платиновых КТСПТВХ-В/термопреобразователь сопротивления платиновый ТСПТВХ

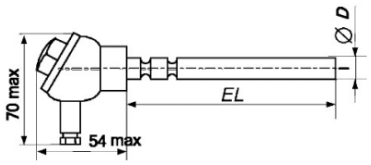
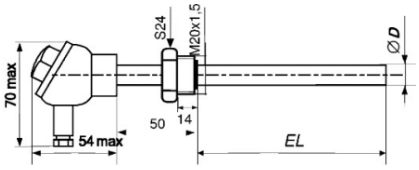
ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Пример записи при заказе:

Комплект термометров сопротивления

КТСПТВХ-В 02 – 180 – 125 – В – 6 – 45 – 1500 – ПП
1 2 3 4 5 6 7 8

Комплект вставных термометров сопротивления с защитной трубкой из стали и присоединительным проводом, рабочая температура +180 С, 1*Pt 500 по 2-х проводной схеме соединения,класс точности В, диаметр защитной трубки 6 мм, монтажная длина EL 45 мм, длина присоединительных проводов AL1500 мм, поверены.

1. Конструктивное исполнение		
КТСПТВХ-В 02/ ТСПТВХ 02	Вставной термометр сопротивления, защитная трубка из нержавеющей стали, с присоединительной головкой	
КТСПТВХ-В 07/ ТСПТВХ 07	Вставной термометр сопротивления, защитная трубка из нержавеющей стали, с присоединительной головкой и штуцером	

2. Рабочая температура	
	0...180
3. Измерительная часть	
121.	1*Pt100 по 2-х проводной схеме соединения
125.	1*Pt500 по 2-х проводной схеме соединения
141.	1*Pt100 по 4-х проводной схеме
145.	1*Pt500 по 4-х проводной схеме
4. Класс точности	
B	Класс B
5. Диаметр защитной трубки D, мм	
6	6 мм

6. Монтажная длина El, в мм 45≤EL	
45	45 мм
50	50 мм
60	60 мм
	Данные текстом (шаг 5 мм)
7. Длина присоединительных проводов для исполенения 01* 500≤AL≤10000 (для Pt 100 Al≤1000)	
1500	1500 мм.. –данные в виде текста (шаг 500 мм)
8. Дополнительные опции	
ПП	Поверены

info@pulsarm.ru
390027, г. Рязань, ул. Новая, 51 в.
8 (800)555-73-08
7 (4912) 24-02-70