
Научно-производственное предприятие **«ТЕПЛОВОДОХРАН»**
390027, г. Рязань, ул. Новая, 51в, т/ф (4912) 24-02-70
e-mail: info@teplovodokhran.ru, www.teplovodokhran.ru

Данные для заказа: Гильза термометрическая защитная для термопреобразователей сопротивления ГТ3.


(1) Основное исполнение

ГТ3/1	Материал гильзы – латунь Л59.
ГТ3/2	Материал гильзы – нержавеющая сталь 12Х18Н10Т.
ГТ3/3	Материал гильзы – сталь 20


(2) Вариант конструкционного исполнения

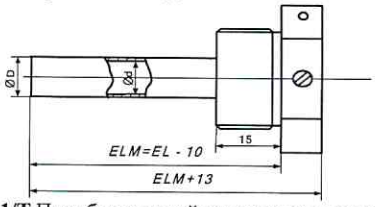


01/T Пломбировочный винт расположен в монтажной гайке 24 мм. Точёная *

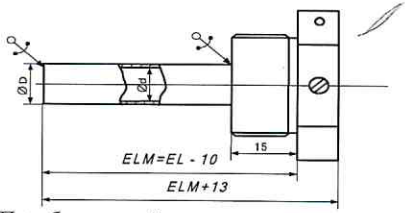


01/C Пломбировочный винт расположен в монтажной гайке 24 мм. Сварная




02/T Пломбировочный винт расположен сверху монтажной гайки 24 мм. Точёная *

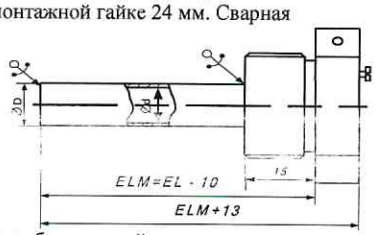


02/C Пломбировочный винт расположен сверху монтажной гайки 24 мм. Сварная

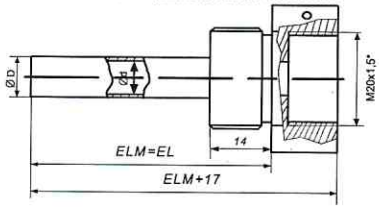

03/T Гильза с резьбой для термометра с присоединительной головкой и накидной гайкой. Точёная *

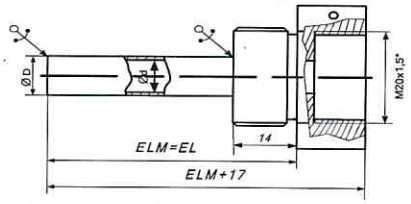

03/C Гильза с резьбой для термометра с присоединительной головкой и накидной гайкой. Сварная

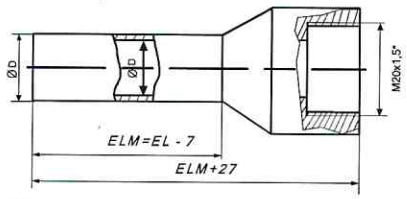

04 Гильза приварная для термометров с присоединительной головкой и накидной гайкой**

- *** Варианты исполнения 01/T, 02/T, 03/T изготавливаются для размера ELM=35**
- ****Вариант исполнения 04 изготавливается для размеров ELM≤160**
- **Для вариантов исполнения 01/T, 02/T, 03/T, 04 D≥d+2**

(3) Внешнее рабочее давление среды на гильзу, МПа

6,3	6,3

(4) Внутренний диаметр гильзы d, мм

5
6
7

(5) Монтажная длина термометра EL, мм

45≤ EL≤200

(6) Монтажная длина гильзы ELM при установке в трубопровод, мм

35≤ ELM≤190

35
40
45
… , шаг 5 мм

(7) Монтажная резьба на штуцере

M16X1,5	Метрическая резьба M16X1,5
M20X1,5	Метрическая резьба M20X1,5
1/2"	Трубная резьба 1/2"
3/8"	Трубная резьба 3/8"
3/4"	Трубная резьба 3/4"

Код заказа

1	2	3	4	5	6	7
ГТ3/2	02/C	6,3	6	45	25	M20X1,5