
№032846	Н 00066168

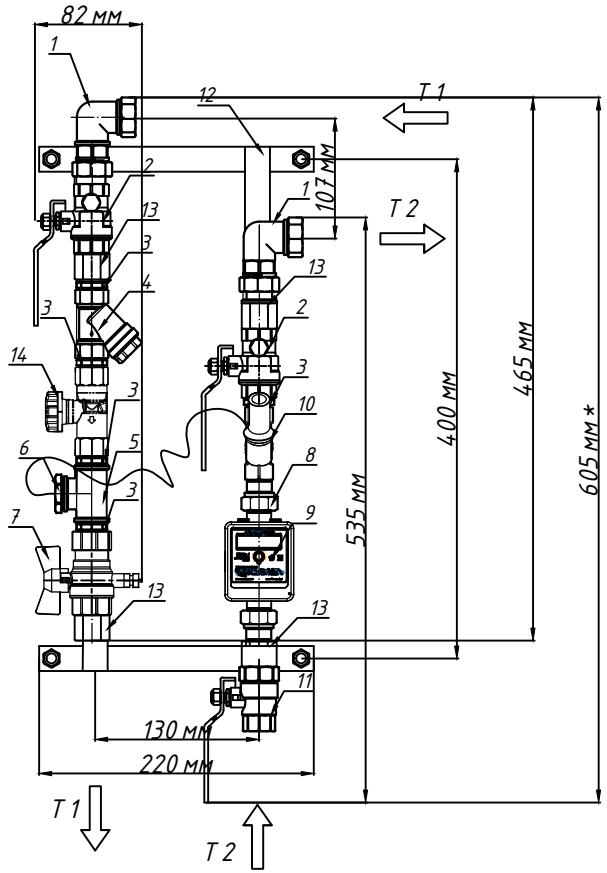

Квартирная станция отопления «Пульсар», 0-П-15-Ф-Р 15-А 15-0-15-0-0-0-В-Р 1, без шкафа, правая, кран на вводе Ду 15, РБК Ду 15, РПД Ду 15, без сервопривода, теплосчетчик Ду 15, без воздухоотводчика, без дренажа, без манометра, вертикальная, на раме

№	Наименование	Артикул	Производитель	Количество
1	Американка; угловая; Ду 15; Ру 25	Н 00024842		2
2	Кран шаровый с дренажем и воздухоотводчиком; ручка-рычаг; Ду 15 В/В; Ру 40	Н 00024719		2
3	Ниппель; Ду 15; Ру 16	Н 00004358		5
4	Фильтр сетчатый; Ду 15 ; Ру 16	Н 00038557		1
5	Тройник с внутренней резьбой; Ду 15; Ру 40	Н 00005867		1
6	Футорка; Ду 15/Ду 8; Ру 40	Н 00005020		1
7	Кран шаровый для монтажа термодатчика Ду 15	Н 00002390		1
8	Установочный присоединительный комплект Ду-15	Н 00001460		1
9	Теплосчетчик ДУ 15 О др=0,6 RS485 УЗ	Н 00003348		1
10	Регулятор перепада давления «Пульсар РПД»; Ду 15; импульсная трубка в комплекте, корпус А	Н 00012375	FlowCon	1
11	Кран шаровый; ручка-рычаг; Ду 15 В/В; Ру 40	Н 00024721		1
12	Рама для квартирной станции ЮТЛИ.301222.001	Н 00024691		1
13	Удлинитель никелированный; Ду 15; Ру 40; L=25	Н 00005454		4
14	Клапан балансировочный ручной «Пульсар Компакт»; Ду 15	Н 00012909	VIR	1

*Указаны максимальные габаритные размеры.

При сборке узлов могут использоваться дополнительные комплектующие, не отображенные в спецификации.
Возможное исполнение отводов: сварка / термосверление.
Возможен монтаж регулировочной шкалы сменного картриджа регулятора перепада давления «ПУЛЬСАР РПД», как вверх, так и вниз.
Уплотнение резьбовых соединений - анаэробный герметик.
Максимальная рабочая температура 105 °С.
Максимальное рабочее давления 10 бар.
Испытательное давление 16 бар.
Узлы имеют паспорт и сертификат.

Согласовано _____ Дата _____

Печать

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ООО НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН" www.pulsarm.ru			
Разраб.		Жирнов			Чертеж общего вида	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Веткин						
Т.контр.						Лист	Листов 1	
Н.контр.								
Утв.								

Перв. примен.
Справ. N°
Подп. и дата
Инв. N дубл.
Взам. инв. N°
Подп. и дата
Инв. N° подл.